

LED	IP67
130 Kg	
Polycarbonat	rostfrei



UpDownlight

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat

- ▶ Staubdicht und wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- ▶ Als Einbautiefe reicht die Parkettstärke
- ▶ Protection contre la poussière et l'immersion temporaire (IP67)
- ▶ L'épaisseur du parquet suffit comme profondeur d'encastrement
- ▶ Stofdicht en waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (IP67)
- ▶ Als inbouwdiepte is de dikte van het parket voldoende


Satin Satiné Satijn



incl. 1x1 W
6.500 K
∠ 120°, 13 cd
DC 12 V
EAN 4000870 987568
987.56
13,19 11,54 10,99



incl. 1x1 W
3.000 K
∠ 120°, 13 cd
DC 12 V
EAN 4000870 937006
937.00
13,19 11,54 10,99

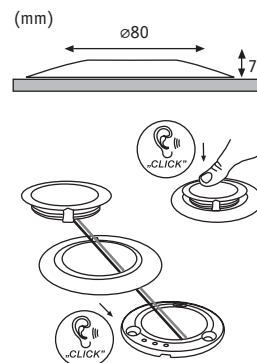

ALU
rostfrei

UpDownlight Mounting ring round

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- ▶ Aufbauung zur Installation auf z.B. Stein, Beton, Teppich
- ▶ Sockle plat pour montage sur pierre, béton, moquette par ex.
- ▶ Opbouwring voor de installatie op bijv. steen, beton, vloerbedekking



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

EAN 4000870 987773
987.77
5,15 4,50 4,29



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

EAN 4000870 987810
987.81
5,15 4,50 4,29